

IRIDIUM-SERIES

SUBWOOFER


ANLEITUNG / OWNER'S MANUAL

GZIW 15SPL

Ausstattungsmerkmale / Features

- Hochbelastbarer SPL Subwoofer
 - Klippel® optimiert
 - Verstärkte Papier Membrane
 - 63 mm Kupfer Runddraht Schwingspule
 - Langhub Sandwich Sicke
 - Progressive 2-lagige Zentrierung
 - Klemm Terminals
-
- High power SPL subwoofer
 - Klippel® optimized
 - Reinforced paper cone
 - 2.5" copper round wire voice coil
 - High-Roll sandwich surround
 - Progressive 2-layer spider
 - Push terminals

	GZIW 15SPL
Voice Coil Diameter mm / inch	63 / 2.5"
Impedance Ohm	2 x 2
Re Ohm	4.0
FS Hz	39.9
Qms	5.47
Qes	0.61
Qts	0.54
Vas Liter / cu.ft.	61.32 / 2.165
Le mH	2.868
MMS gr	295.4
Xmax mm / inch	35 / 1.38"
SPL dB/m	91
BL TESLA – M	22.19
Power W SPL	1200
Empfohlene Verstärkerleistung / Recommended amplifier power	800 – 1200 WRMS @4 Ohm (1 Ohm)

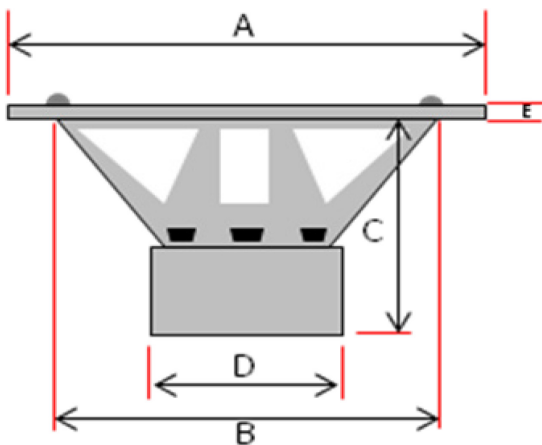


A	386 mm / 15.2"
B	360 mm / 14.17"
C	188 mm / 7.4"
D	177 mm / 6.97"
E	6 mm / 0.24"

Gehäuseempfehlung / Enclosure recommendation

Bassreflex / Vented (Rot / Red)	100 Liter netto / 3.5 cu.ft. net
Port	2 x 10 cm / 2 x 4"
Portlänge / Length*	30 cm / 12"
F3	31.6 Hz

Bandpass 4 th order (Grün / Green)	50 Liter netto geschlossen / 1.77 cu.ft. net sealed 50 Liter netto ventiliert / 1.77 cu.ft. net vented
Port	2 x 10 cm / 2 x 4"
Portlänge / Length*	22 cm / 8.7"
Fb	55 Hz
Bandbreite / Bandwidth (-3dB)	34 – 90 Hz

Freeair	~500 Liter netto / ~17.66 cu.ft. net
Maximum Volume (Blau / Blue)	Free-Air
Qtc / F3	0.57 / 54 Hz

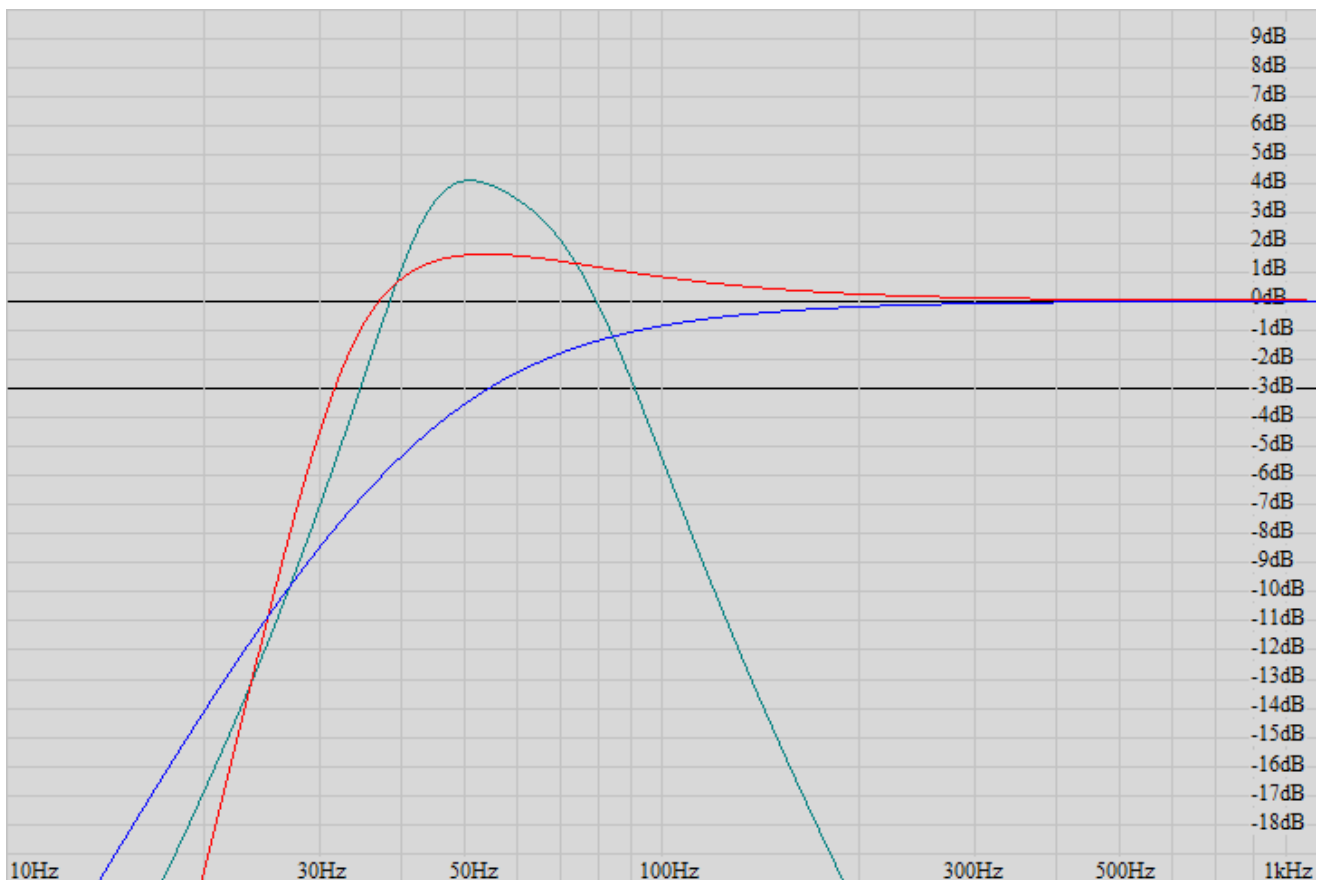

* Die hier aufgeführten Gehäusevorschläge sind nur einige, der möglichen Varianten.
Bitte beachten Sie zudem, dass die finale Abstimmung, speziell die Port Längen je nach Fahrzeug und eigenem Geschmack variiert werden sollten.
*Above-mentioned enclosure recommendations are just a few possible variations.
Please note that you should find the perfect tuning, especially port length, based on your car and own taste.*

Die Gewährleistung entspricht der gesetzlichen Regelung. Eine Rücksendung kann nur nach vorheriger Absprache und in der Originalverpackung erfolgen. Bitte unbedingt einen maschinell erstellten Kaufbeleg und eine Fehlerbeschreibung beilegen. Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind Defekte, die durch Überlastung, unsachgemäße Behandlung oder bei Teilnahme an Wettbewerben entstanden sind. Wir behalten uns das Recht vor, zukünftig nötige Änderungen oder Verbesserungen an dem Produkt vorzunehmen ohne den Kunden darüber zu informieren.

Limited warranty - defective products must be returned in original packaging - please add a copy of the original purchasing invoice showing the purchasing date and a detailed description of the failure. Failure caused by overload, misuse or by using the product for competition purpose are not covered by the warranty. We reserve the right to make needed change or improvement to the product without informing customer about this in advance.

De Garantie bepalingen van alle door ground zero geleverde producten is volgens wettelijke bepalingen geregeld, Een retourzending kan alleen na duidelijke afspraak en in de originele verpakking plaatsvinden. SVP een aankoopbon en een duidelijke storingsomschrijving bijvoegen. Van garantie uitgesloten zijn defecten door overbelasting, onkundig gebruik, of door deelname aan wedstrijden (SPL) ontstaan zijn. Wij behouden ons het recht om de nodige veranderingen of verbeteringen aan het product door te voeren zonder de klant hierover te informeren.

La garantie est conforme aux droits légaux. Un retour du produit défectueux doit être dans son emballage d'origine sur présentation du reçu ou de la facture indiquant la description du défaut. La présente Garantie n'est pas applicable lorsque le produit a été endommagé en raison: Mauvaise alimentation, Trop de puissance (HP, Subwoofer) Accident, Installation ou Utilisation non conforme aux normes Technique (Concours SPL etc). Nous nous réservons le droit d'entreprendre à l'avenir nécessairement des modifications ou des améliorations au produit sans informer le client.

Ground Zero GmbH

Erlenweg 25, 85658 Egming, Germany

Tel. +49 (0)8095/873 830 Fax -8310

www.ground-zero-audio.com

